

interatletikaTM
NOTHING IMPOSSIBLE

EXPLODE
interatletikaTM

ТРЕНАЖЕРИ З ВБУДОВАНИМИ ВАГАМИ



ТРЕНАЖЕРИ З ВБУДОВАНИМИ ВАГАМИ



Унікальність цих тренажерів полягає в тому, що вони оснащені вбудованими вагами та можуть використовуватися як у приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Надміцна антивандальна конструкція виготовлена зі сталі товщиною 3 мм. Тренажери прості у використанні, оскільки навантаження можна змінювати безпосередньо під час тренування. Немає потреби зберігати диски поруч із тренажером. Механізм зміни навантаження захищений і працює лише за правильних умов експлуатації.

Понад 30 років досвіду дозволяють нам створювати функціональне обладнання, впроваджуючи ефективні та безпечні технології.

ПРИНЦИП РОБОТИ

Принцип роботи цих тренажерів полягає у передачі навантаження від рухомої каретки до спеціальної траєкторії руху елементів тренажера.

Залежно від рівня фізичної підготовки користувача, навантаження можна регулювати відповідно до індивідуальних потреб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

Оснащені вбудованими вагами.



Не потребують додаткових аксесуарів (дисків, гантелей)

Швидке та зручне регулювання навантаження

Підходять для широкого кола користувачів — від початківців до професійних спортсменів

Товщина сталі — 3 мм (профіль 120 × 40 мм).




Надміцна антивандальна конструкція.

Сидіння та спинки виготовлені з 15 мм HDPE-пластику.



Діапазон робочих температур: від -20 °C до +30 °C.

Захист від корозії завдяки гарячому цинкуванню (за запитом замовника).



Можливість встановлення на відкритому повітрі для створення повноцінного силового майданчика.

Полімерне покриття: порошкова емаль (електростатичне напилення).



Індивідуальні варіанти кольору (за запитом замовника).

ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ

Гаряче цинкування — це процес нанесення цинкового покриття на сталеві та чавунні вироби для підвищення їхньої стійкості до корозії. Принцип захисту ґрунтується на тому, що цинк першим вступає в реакцію корозії, захищаючи основний метал від руйнування. Вироби, оцинковані методом гарячого цинкування, можуть експлуатуватися навіть у найсуворіших умовах, зберігаючи свої властивості протягом десятиліть без додаткового обслуговування.

ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ ЯК ДОДАТКОВА ОПЦІЯ

Якщо ви плануєте встановлення тренажерів на відкритому повітрі, наша компанія пропонує антикорозійний захист металевих профілів методом гарячого цинкування.

Гаряче цинкування здійснюється шляхом занурення виробу в розплавлений цинк за температури 450–480 °С. Цей метод забезпечує найвищий рівень антикорозійного захисту завдяки металізації поверхні.

НАШІ ТРЕНАЖЕРИ ОЦИНКОВАНІ НАЙНАДІЙНИ- ШИМ МЕТОДОМ — ГАРЯЧИМ ЦИНКУВАННЯМ!



ПЕРЕВАГИ ГАРЯЧОГО ЦИНКУВАННЯ

ОСНОВНІ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНІ ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ ГАРЯЧОГО ЦИНКУВАННЯ:

- додатковий запас міцності всієї конструкції;
- збільшення строку служби металевих конструкцій;
- стійкість до руйнування поверхні в умовах високої вологості та інших агресивних факторів навколишнього середовища;
- високий рівень пожежної безпеки;
- мінімальна кількість відходів і промислових викидів під час виробництва;
- можливість повторного нанесення покриття;
- привабливий зовнішній вигляд готових оцинкованих виробів.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АНТИКОРОЗІЙНОГО ПОКРИТТЯ МЕТОДОМ ГАРЯЧОГО ЦИНКУВАННЯ







ЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ЛЕЖАЧИ

KF 801


Тренажер призначений для тренування грудних м'язів, трицепсів та передніх пучків дельтоподібних м'язів. Важелі працюють незалежно один від одного, що дозволяє окремо опрацювати праву та ліву руку. Для більшої зручності під час виконання вправи тренажер оснащений двома варіантами хвату.

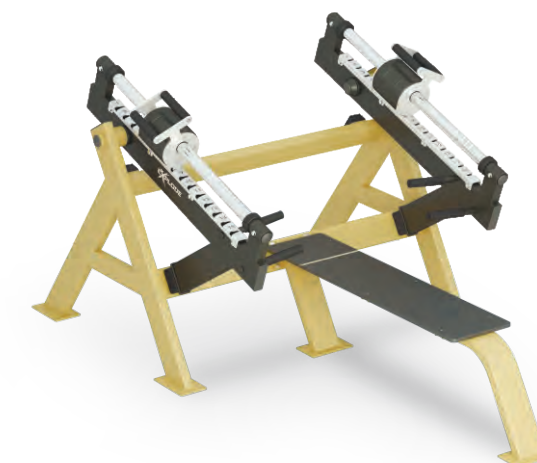

ЖИМ ВГОРУ

KF 802

Тренажер призначений для тренування грудних м'язів і м'язів рук. Конструкція забезпечує ефективне опрацювання як основних, так і ізольованих м'язових груп, сприяючи розвитку сили та м'язової маси, водночас мінімізуючи навантаження на хребет. Незалежна робота важелів дозволяє окремо тренувати праву та ліву руку.






ЖИМ НОГАМИ

KF 803


Тренажер призначений для тренування м'язів ніг, ефективно опрацьовуючи стегна та сідниці. Конструкція забезпечує максимальне навантаження на чотириголові м'язи стегна та мінімізує навантаження на хребет, що дозволяє працювати з більшою вагою. Амплітуда руху є комфортною для користувачів будь-якого зросту.



ТЯГА ВАЖЕЛЯ

KF 804


Тренажер призначений для тренування м'язів спини. Незалежна робота важелів дозволяє окремо тренувати праву та ліву руку. Тренажер оснащений ручками для нейтрального та прямого хвату, що розширює можливості навантаження на різні м'язові групи.



СТАНОВА ТЯГА

KF 806

Тренажер призначений для виконання базової силової вправи, яка задіює до $\frac{3}{4}$ усієї м'язової маси тіла. На ньому можна виконувати класичну станову тягу, тягу з нижньої позиції (rack pull) та станову тягу сумо. Тренажер оснащений двома рівнями регульованих вбудованих ваг, що дозволяє спортсменам із різним рівнем фізичної підготовки встановлювати навантаження від 47 до 103 кг.






EXPLODE
interatletikā

**ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
ПРИСІДАНЬ**

KF 807



Тренажер призначений для ефективного тренування м'язів стегон, сідниць і литок. Вбудовані ваги повністю замінюють стійку для присідань зі штангою. На тренажері можна виконувати присідання та випади, забезпечуючи комплексне опрацювання нижньої частини тіла.



БАТЕРФЛЯЙ

KF 808

Тренажер призначений для тренування грудних м'язів. Дискретна система регулювання навантаження дозволяє легко підібрати оптимальну вагу як для початківців, так і для досвідчених спортсменів шляхом ручного переміщення вбудованих ваг по напрямних. Вправа виконується в положенні лежачи.

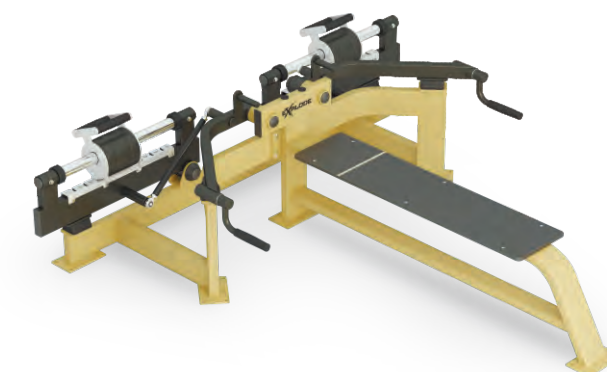




БІЦЕПС МАШИНА

KF 810

Тренажер призначений для тренування біцепсів. Він сприяє розвитку сили та формуванню рельєфних м'язів рук і підходить для спортсменів із різним рівнем фізичної підготовки. Конструкція тренажера забезпечує ізольоване навантаження на біцепси, а виконання вправи стоячи дозволяє користувачу самостійно обрати найбільш комфортне положення.



ЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
ЛЕЖАЧИ

KF 801

М'язи: великий грудний м'яз, передній пучок дельтоподібного м'яза, передній зубчастий м'яз, трицепс

Габарити (Д x Ш x В): 1960 x 1450 x 1220 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 203 кг / 209 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 10 кг

Max load:  2 x 35 кг

ЖИМ ВГОРУ

KF 802

М'язи: передній і середній пучки дельтоподібного м'яза, трицепс, плечопроменевий м'яз, грудні м'язи

Габарити (Д x Ш x В): 1600 x 1630 x 1500 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 238 кг / 245 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм



Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 5 кг

Max load:  2 x 35 кг

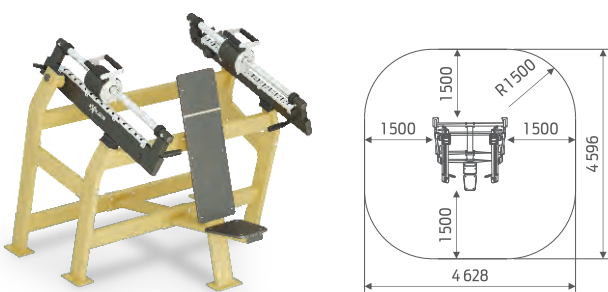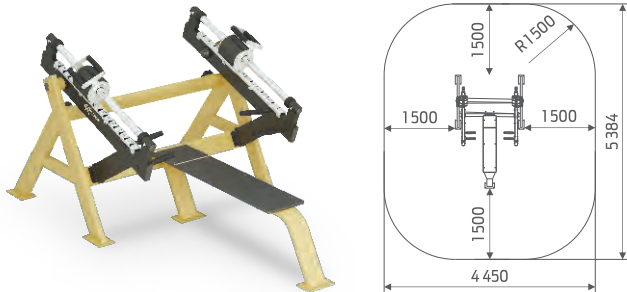

ЖИМ НОГАМИ

KF 803

М'язи: передній і середній пучки дельтоподібного м'яза, трицепс, плечопроменевий м'яз, грудні м'язи

Габарити (Д x Ш x В): 2846 x 938 x 1571 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 285 кг / 293 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  100 кг

Max load:  150 кг

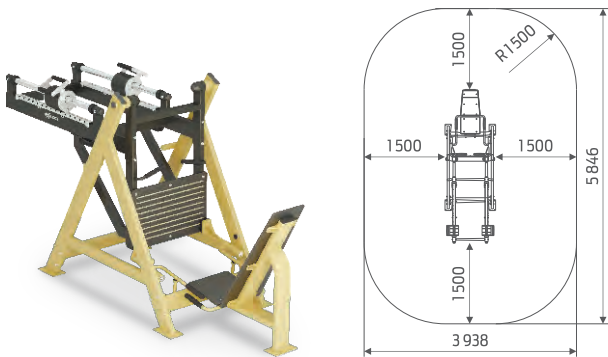

ТЯГА ВАЖЕЛЯ

KF 804

М'язи: трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, підостьовий м'яз, великий круглий м'яз, великий ромбоподібний м'яз, великий грудний м'яз, біцепс, плечовий м'яз

Габарити (Д x Ш x В): 1714 x 1222 x 1103 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 186 кг / 192 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 20 кг

Max load:  2 x 50 кг

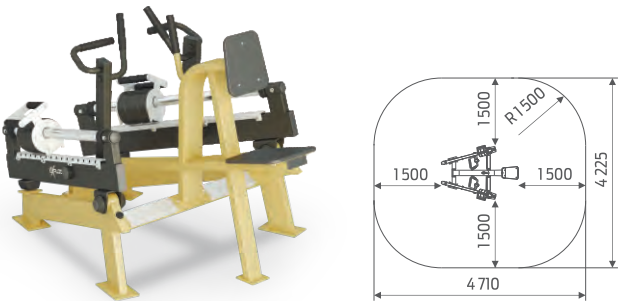

ВЕРХНЯ ТЯГА

KF 805

М'язи: трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, підостьовий м'яз, великий круглий м'яз, великий ромбоподібний м'яз, великий грудний м'яз, дельтоподібні м'язи

Габарити (Д x Ш x В): 2240 x 1450 x 1910 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 215 кг / 221 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 10 кг

Max load:  2 x 40 кг

СТАНОВА ТЯГА

KF 806

М'язи: розгиначі спини, сідничні м'язи, двоголовий м'яз стегна, найширший м'яз спини, трапецієподібний м'яз, м'язи передпліччя, біцепс, чотириголовий м'яз стегна

Габарити (Д x Ш x В): 2390 x 1718 x 1194 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 294 кг / 303 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Min load:  45 кг

Max load:  80 кг

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИСІДАнь

KF 807

М'язи: чотириголовий м'яз стегна, двоголовий м'яз стегна, великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз, литкові м'язи

Габарити (Д x Ш x В): 1514 x 1508 x 1403 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 198 кг / 204 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Min load:  40 кг

Max load:  80 кг

БАТЕРФЛЯЙ

KF 808

М'язи: великий грудний м'яз (верхня та нижня частини), передній пучок дельтоподібного м'яза, м'язи плечового пояса, трицепс, біцепс, прямий м'яз живота, косі м'язи живота, передній зубчастий м'яз

Габарити (Д x Ш x В): 1870 x 2150 x 720 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 216 кг / 222 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм





Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 8 кг

Max load:  2 x 15 кг

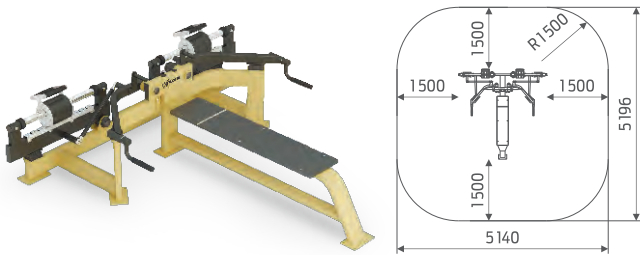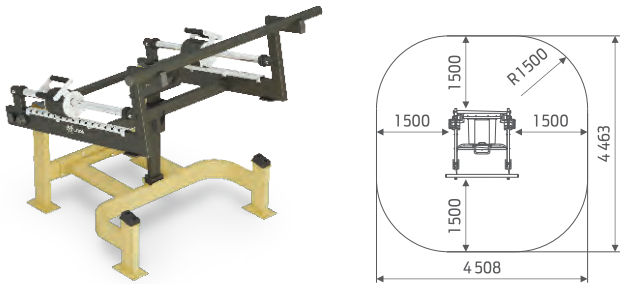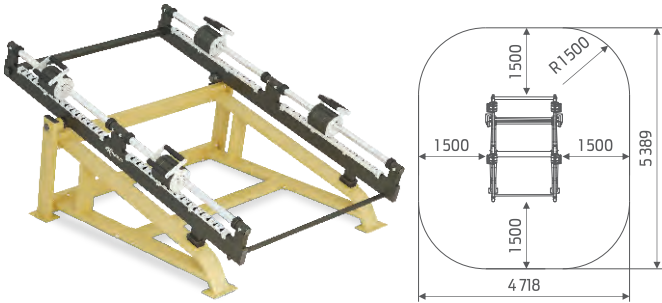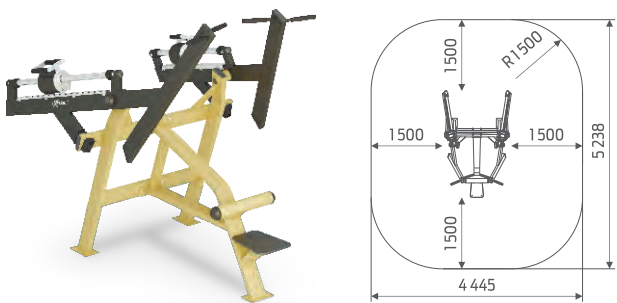

ДЕЛЬТА МАШИНА

KF 809

М'язи: дельтоподібні м'язи

Габарити (Д x Ш x В): 858 x 2160 x 1580 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 220 кг / 227 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг


Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Min load: 2 x 5 кг

Max load: 2 x 10 кг



БІЦЕПС МАШИНА

KF 810

М'язи: біцепс, плечовий м'яз, плечопроменевий м'яз

Габарити (Д x Ш x В): 1247 x 1187 x 1137 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 128 кг / 132 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load: 10 кг

Max load: 30 кг



ТРИЦЕПС БРУСИ

KF 811

М'язи: трицепс, плечопроменевий м'яз, дельтоподібний м'яз, трапецієподібний м'яз, великий грудний м'яз

Габарити (Д x Ш x В): 2570 x 1000 x 1140 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 226 кг / 233 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм



Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load: 2 x 15 кг

Max load: 2 x 40 кг

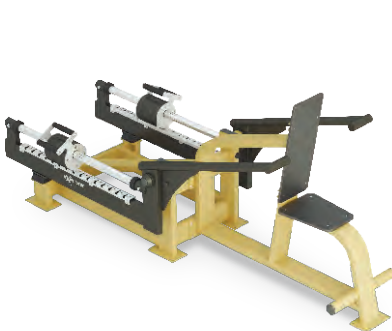

РОЗГИНАЧ СТЕГНА

KF 812

М'язи: чотириголовий м'яз стегна

Габарити (Д x Ш x В): 1437 x 1581 x 1362 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 248 кг / 255 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load: 2 x 10 кг

Max load: 2 x 25 кг



КОМБІНОВАНИЙ СТАНОК

KF 814

ПАРТА СКОТТА

KF 815

М'язи: біцепс, трицепс, плечовий м'яз, плечопроменевий м'яз, трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, великий круглий м'яз, великий ромбоподібний м'яз, великий грудний м'яз, дельтоподібні м'язи, зовнішні та внутрішні косі м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 1590 × 1080 × 2485 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 130 кг / 134 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

М'язи: біцепс, згиначі передпліччя

Габарити (Д х Ш х В): 1894 × 2365 × 1055 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 196 кг / 202 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  10 кг

Mid load:  16 кг

Max load:  24 кг

ПАРТА СКОТТА З ГАНТЕЛЯМИ

KF 815.1

М'язи: біцепс, згиначі передпліччя

Габарити (Д х Ш х В): 750 × 2365 × 1055 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 176 кг / 181 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 10 кг

Mid load:  2 x 16 кг

Max load:  2 x 24 кг

ГІПЕРЕКСТЕНЗІЯ

KF 816.1-1

М'язи: розгиначі спини, двоголовий м'яз стегна, сідничні м'язи

Габарити (Д х Ш х В): 826 × 1127 × 920 мм

Bara / Bara ZEC (Zn): 41 кг / 43 кг





Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE



ЛАВА ДЛЯ ПРЕСА

KF 816.1-2

ЛАВА ДЛЯ ПРЕСА
ЗВОРОТНА

KF 816.1-3

М'язи: м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 826 × 1187 × 1085 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 37 кг / 38 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

М'язи: м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 826 × 1250 × 862 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 36 кг / 37 кг



Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

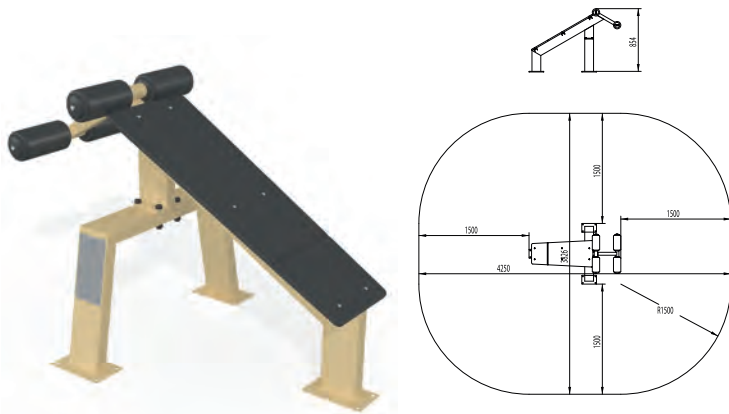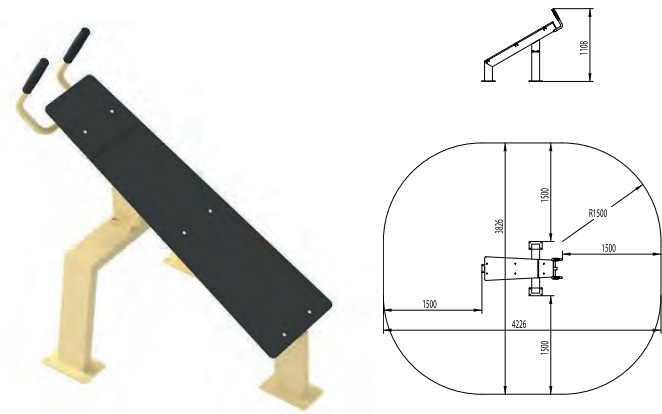

ГІПЕРЕКСТЕНЗІЯ ЗІ ЗВОРотною
Лавою для преса

KF 816.2-13

М'язи: розгиначі спини, двоголовий м'яз стегна, сідничні м'язи, м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 1976 × 1250 × 920 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 73 кг / 75 кг


Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

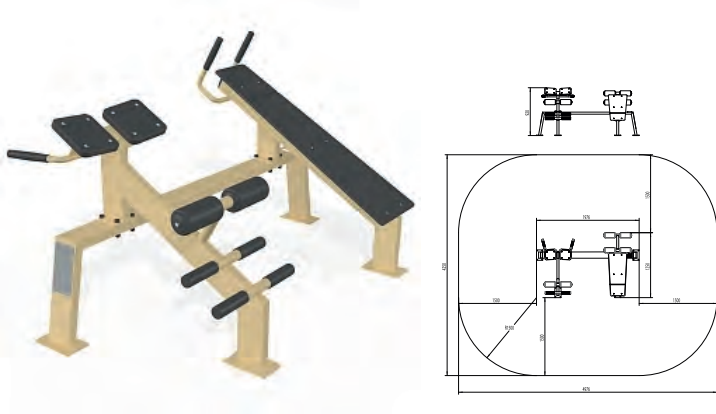

ЛАВИ для преса

KF 816.2-23

М'язи: м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 1976 × 1250 × 1085 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 69 кг / 71 кг


Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

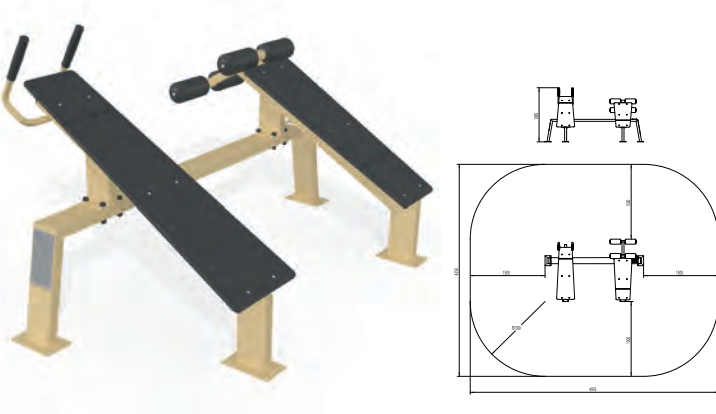

ГІПЕРЕКСТЕНЗІЯ – ПРЕС
– ПРЕС ЗВОРОТНИЙ

KF 816.3-123

М'язи: великий сідничний м'яз, двоголовий м'яз стегна, розгиначі спини, м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 2846 × 1250 × 1086 мм

Вара / Вара ZEC (Zn): 109 кг / 112 кг


Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

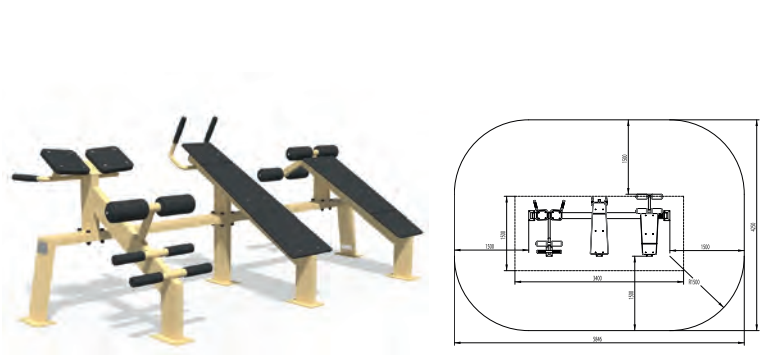

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ПРИВІДНИХ
М'ЯЗІВ СТЕГНА

KF 817

М'язи: привідні м'язи стегна (довгий привідний м'яз, великий привідний м'яз, короткий привідний м'яз)

Габарити (Д х Ш х В): 2155 × 1641 × 1617 мм

Вара / Вара ZEC (Zn): 194 кг / 200 кг


Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

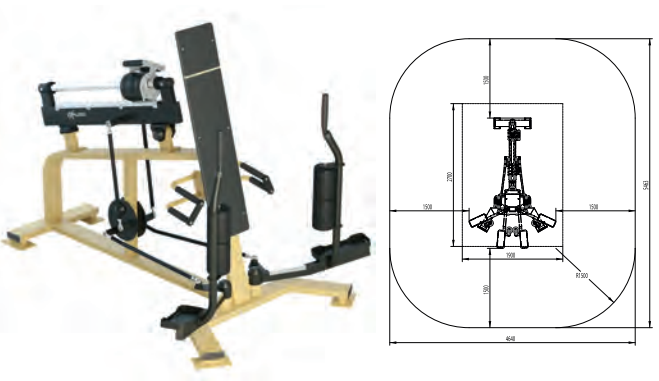

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ БІЧНИХ
М'ЯЗІВ СТЕГНА

KF 818

М'язи: кравецький м'яз, середній сідничний м'яз, м'яз-натягувач широкої фасції стегна

Габарити (Д х Ш х В): 2469 × 1321 × 1617 мм

Вара / Вара ZEC (Zn): 196 кг / 202 кг


Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

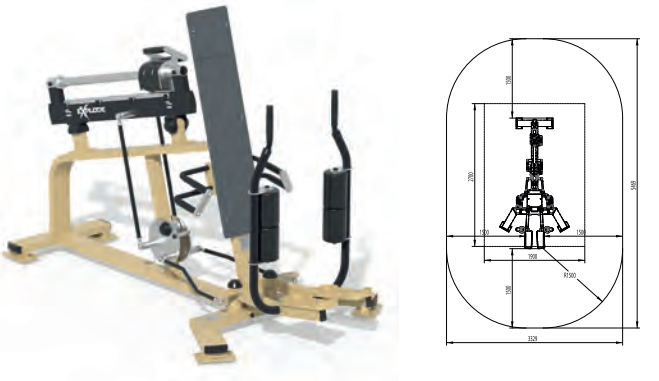

ТРЕНАЖЕР ДЛЯ
М'ЯЗІВ ПРЕСА

KF 819

М'язи: прямий м'яз живота, косі м'язи живота

Габарити (Д х Ш х В): 1344 × 1032 × 1418 мм

Вара / Вара ZEC (Zn): 137 кг / 141 кг



Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

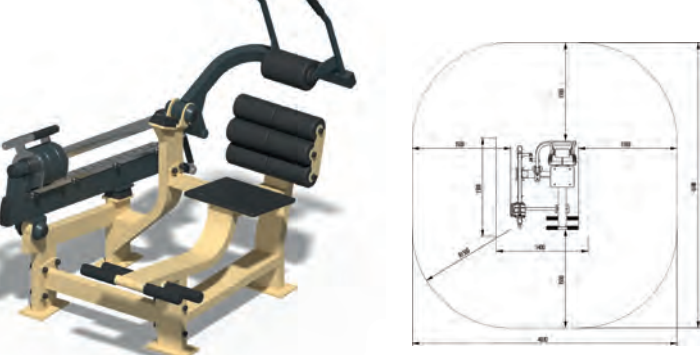

РОЗГИНАЧ СПИНИ

KF 820

М'язи: розгиначі спини, квадратний м'яз попереку, сідничні м'язи, двоголовий м'яз стегна

Габарити (Д x Ш x В): 1304 x 1032 x 1089 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 133 кг / 137 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  10 кг

Max load:  35 кг

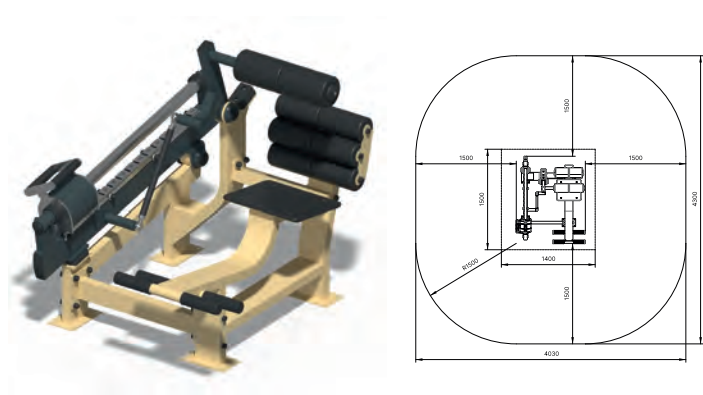

ЖИМ ПІД КУТОМ ВГОРУ

KF 821

М'язи: великий грудний м'яз, передній пучок дельтоподібного м'яза

Габарити (Д x Ш x В): 1857 x 1450 x 1432 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 217 кг / 224 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм


Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Min load:  2 x 10 кг

Max load:  2 x 35 кг

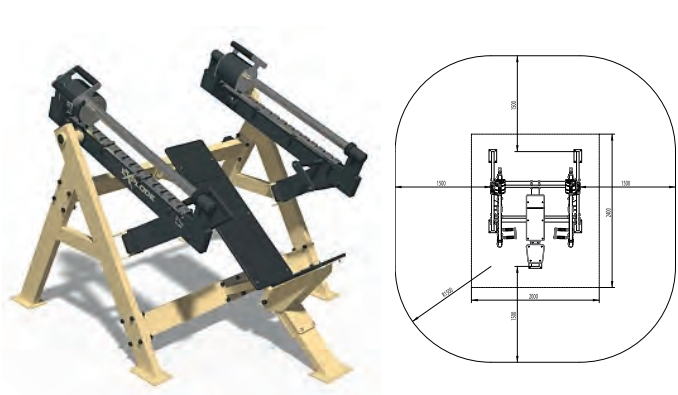

ЗГИНАЧ СТЕГНА

KF 813

М'язи: двоголовий м'яз стегна, напівсухожилковий м'яз, напівперетинчастий м'яз, литкові м'язи (литковий і камбалоподібний м'язи)

Габарити (Д x Ш x В): 1335 x 1782 x 1538 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 215 кг / 222 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг


Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

Min load:  2 x 10 кг

Max load:  2 x 25 кг

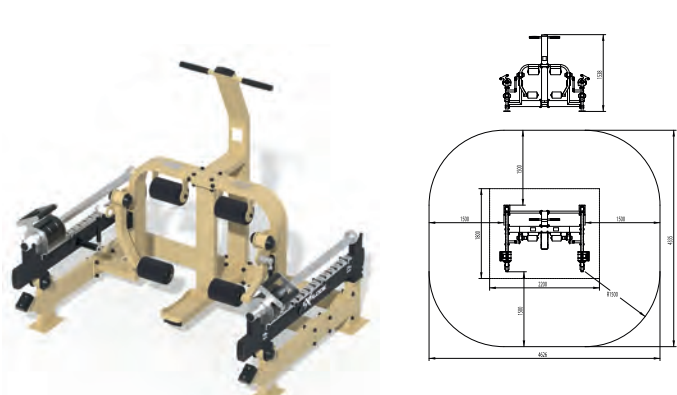

ОСНОВА (ПОДВІЙНА)

KF 816.2

М'язи: біцепс, плечовий м'яз, плечопроменевий м'яз

Габарити (Д x Ш x В): 1976 x 200 x 451 мм


Вага / Вага ZEC (Zn): 37 кг / 38 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)

Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.

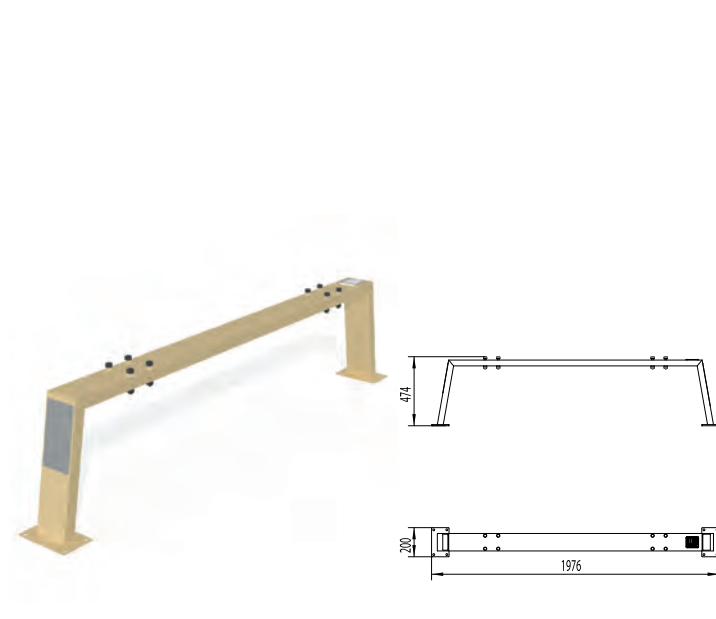

ЖИМ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ІНКЛЮЗИВНИЙ

KF 801.1

М'язи: великий грудний м'яз, передній пучок дельтоподібного м'яза, передній зубчастий м'яз, трицепс

Габарити (Д x Ш x В): 1213 x 1656 x 1421 мм

Вага / Вага ZEC (Zn): 178 кг / 178 кг

Максимальна вага користувача: 150 кг

Товщина металевого профілю: 3 мм

Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)


Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.



Сидіння та спинка: 15 мм HDPE

Інклюзивне обладнання Interatletika створене для облаштування доступних вуличних спортивних просторів, де люди з різними можливостями можуть тренуватися разом.

Адаптоване для користувачів крісел колісних, обладнання поєднує ергономічний дизайн, безпеку та довговічність.

Лінійка ідеально підходить для парків, відкритих спортивних майданчиків, реабілітаційних і навчальних закладів, допомагаючи створювати інклюзивне середовище та заохочувати людей до активного й здорового способу життя.

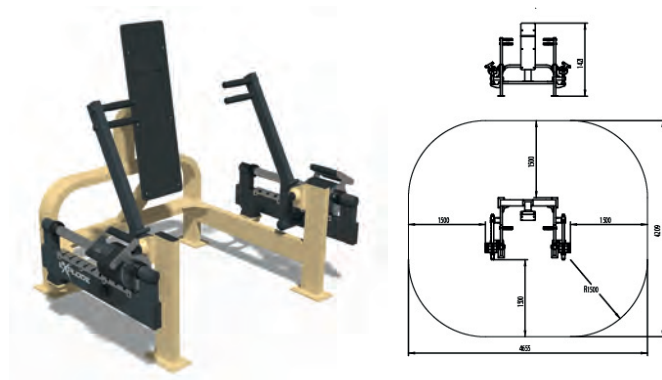

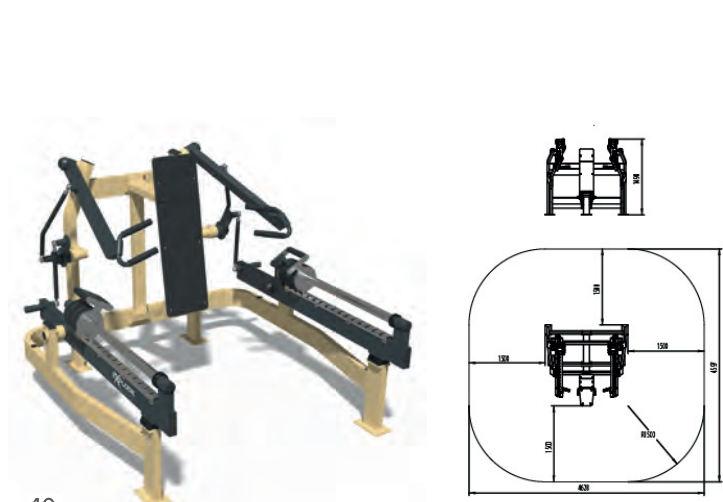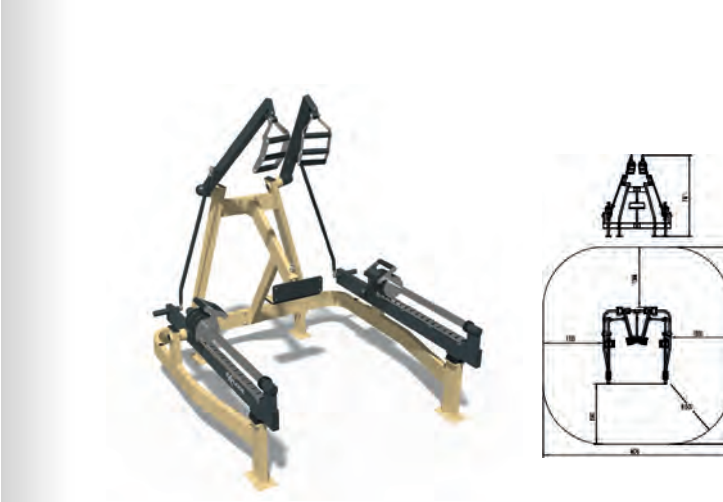ЖИМ ВГОРУ ІНКЛЮЗИВНИЙ		ЖИМ СТОЯЧИ ІНКЛЮЗИВНИЙ		ВЕРХНЯ ТЯГА ІНКЛЮЗИВНА		СТАНОВА ТЯГА ІНКЛЮЗИВНА	
KF 802.1		KF 802.6		KF 805.1		KF 806.6	
М'язи: передній і середній пучки дельтоподібного м'яза, трицепс, плечовий м'яз, грудні м'язи		М'язи: передній і середній пучки дельтоподібного м'яза, трицепс, плечопроменевий м'яз, грудні м'язи		М'язи: трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, підостьовий м'яз, великий круглий м'яз, великий ромбоподібний м'яз, великий грудний м'яз, дельтоподібні м'язи		М'язи: розгиначі спини, сідничні м'язи, двоголовий м'яз стегна, найширший м'яз спини, трапецієподібний м'яз, м'язи передпліччя, біцепс	
Габарити (Д x Ш x В): 1920 x 1722 x 1418 мм		Габарити (Д x Ш x В): 1974 x 960 x 1947 мм		Габарити (Д x Ш x В): 1920 x 1722 x 2022 мм		Габарити (Д x Ш x В): 1959 x 960 x 1131 мм	
Вага / Вага ZEC (Zn): 275 кг / 275 кг		Вага / Вага ZEC (Zn): 223,5 кг / 223,5 кг		Вага / Вага ZEC (Zn): 252 кг / 252 кг		Вага / Вага ZEC (Zn): 194 кг / 194 кг	
Максимальна вага користувача: 150 кг		Максимальна вага користувача: 150 кг		Максимальна вага користувача: 150 кг		Максимальна вага користувача: 150 кг	
Товщина металевого профілю: 3 мм		Товщина металевого профілю: 3 мм		Товщина металевого профілю: 3 мм		Товщина металевого профілю: 3 мм	
Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)		Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)		Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)		Покриття: полімерне покриття (порошкова емаль)	
Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.		Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.		Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.		Покриття (опція — гаряче цинкування): полімерне покриття з антикорозійним захистом методом гарячого цинкування.	
Сидіння та спинка: 15 мм HDPE							
							

ВАРІАНТИ КОЛЬОРІВ



RAL 9003	RAL 9001	RAL 1001	RAL 7001	RAL 7016	RAL 9005	RAL 1018	RAL 2004
METALLIC pearl	METALLIC velvet	RAL 7003	RAL 7016	RAL 3028	RAL 5015	RAL 6018	RAL 8002

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ З ВБУДОВАНИМИ ВАГАМИ НА ВІДКРИТОМУ ПОВІТРІ



Основа. Монтаж тренажерів необхідно виконувати на рівній бетонній поверхні з використанням анкерних болтів. Порядок складання та встановлення виробу наведено в паспорті виробу.



Огорожа. Щоб запобігти використанню тренажерів дітьми та зменшити ризик вандалізму, з міркувань безпеки користувачів і збереження обладнання рекомендується огордити територію спортивного майданчика.



Відеоспостереження. Рекомендується встановити камери відеоспостереження у місці розташування тренажерів із вбудованими вагами для контролю правильності їх використання та забезпечення збереження обладнання.





Використання цього обладнання дітьми категорично заборонено.



Підлітки можуть займатися на цьому обладнанні лише під наглядом дорослих.



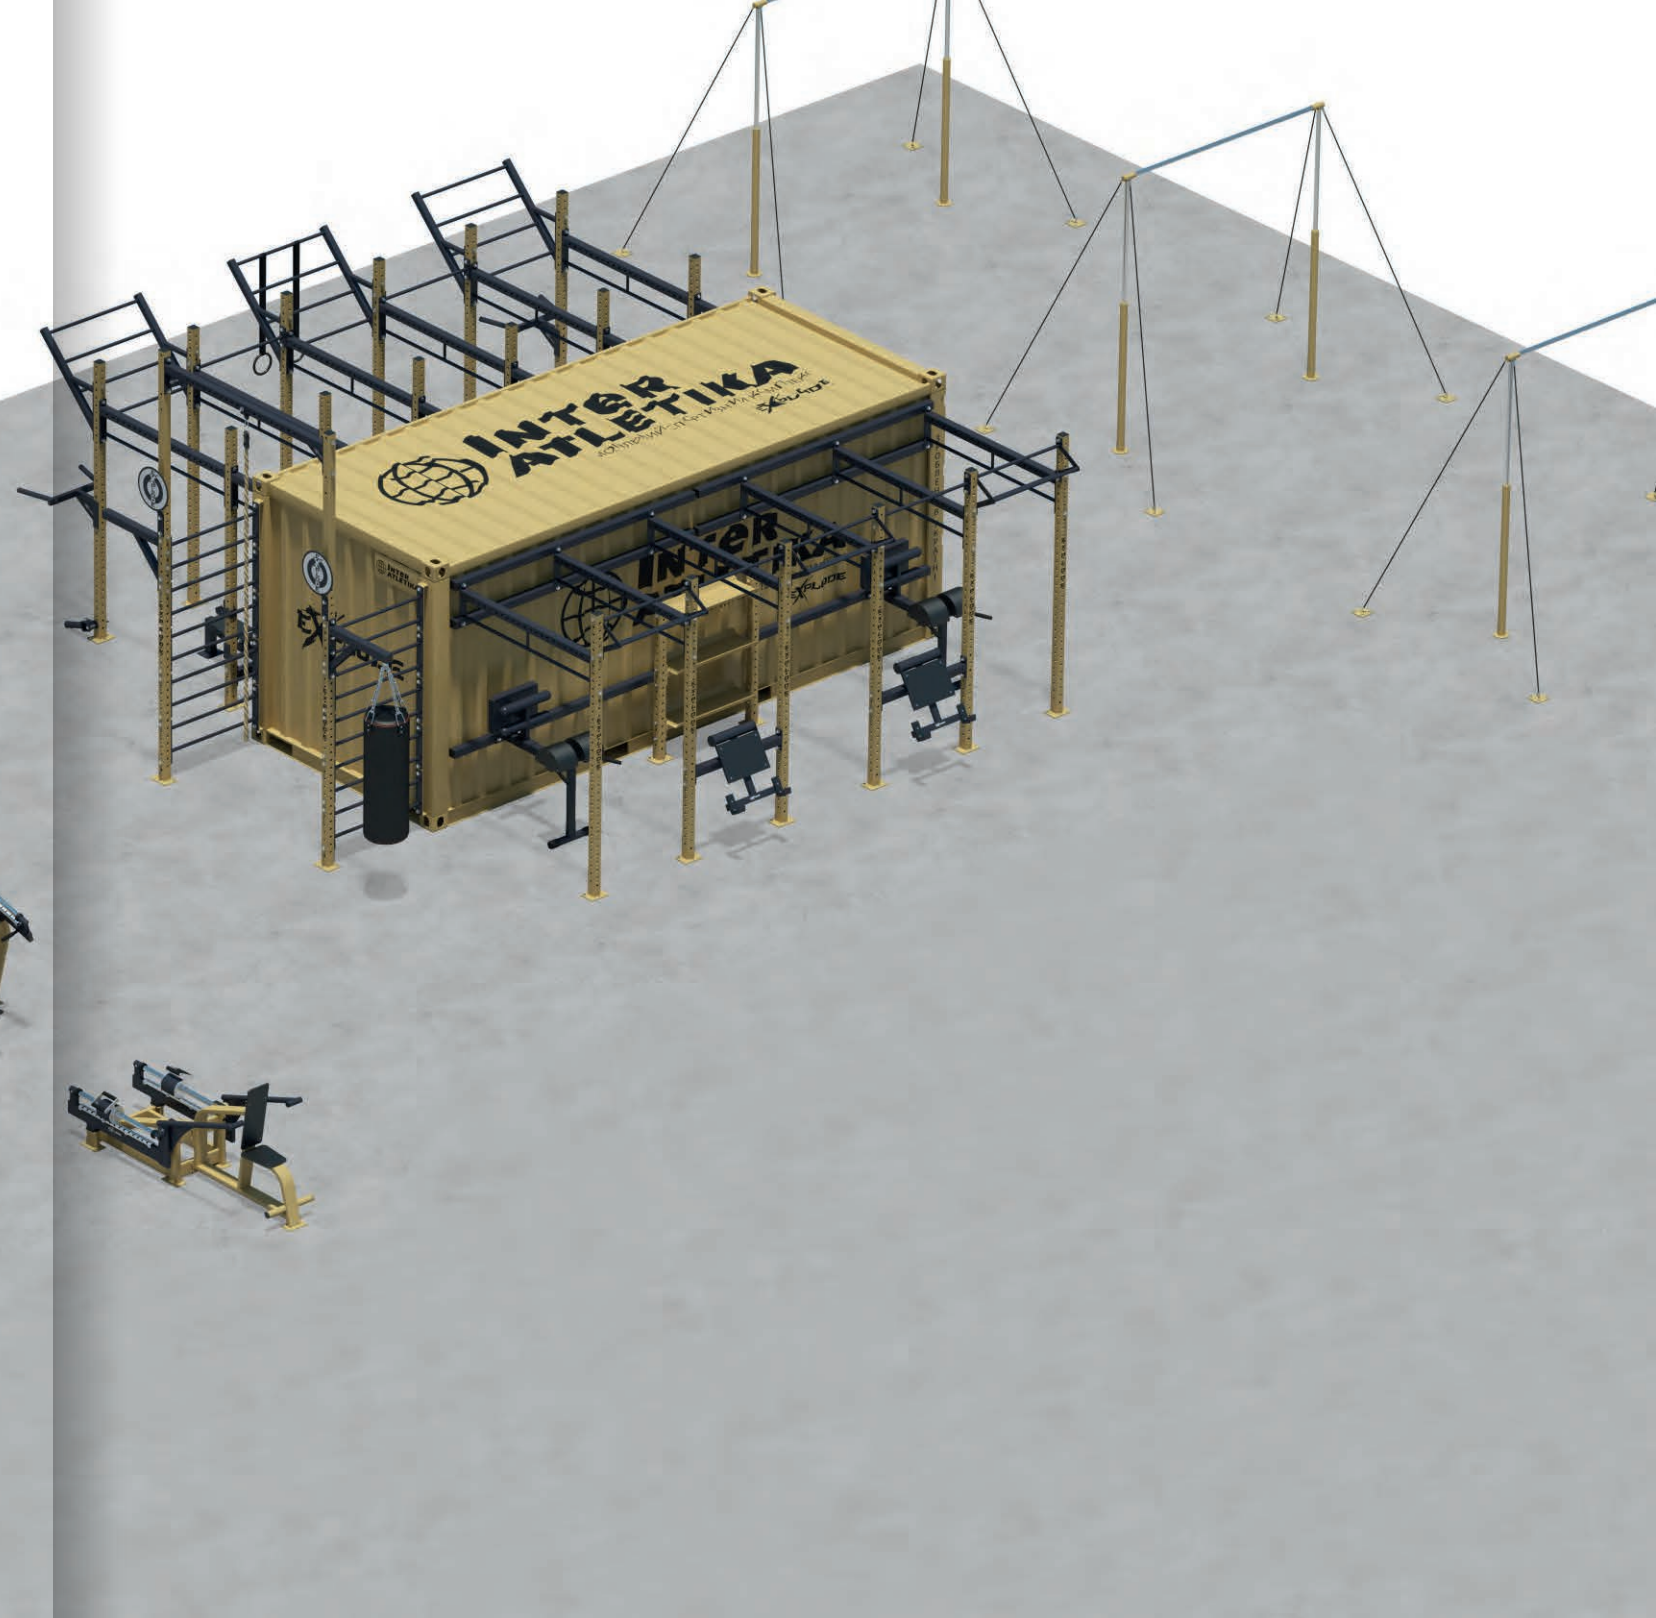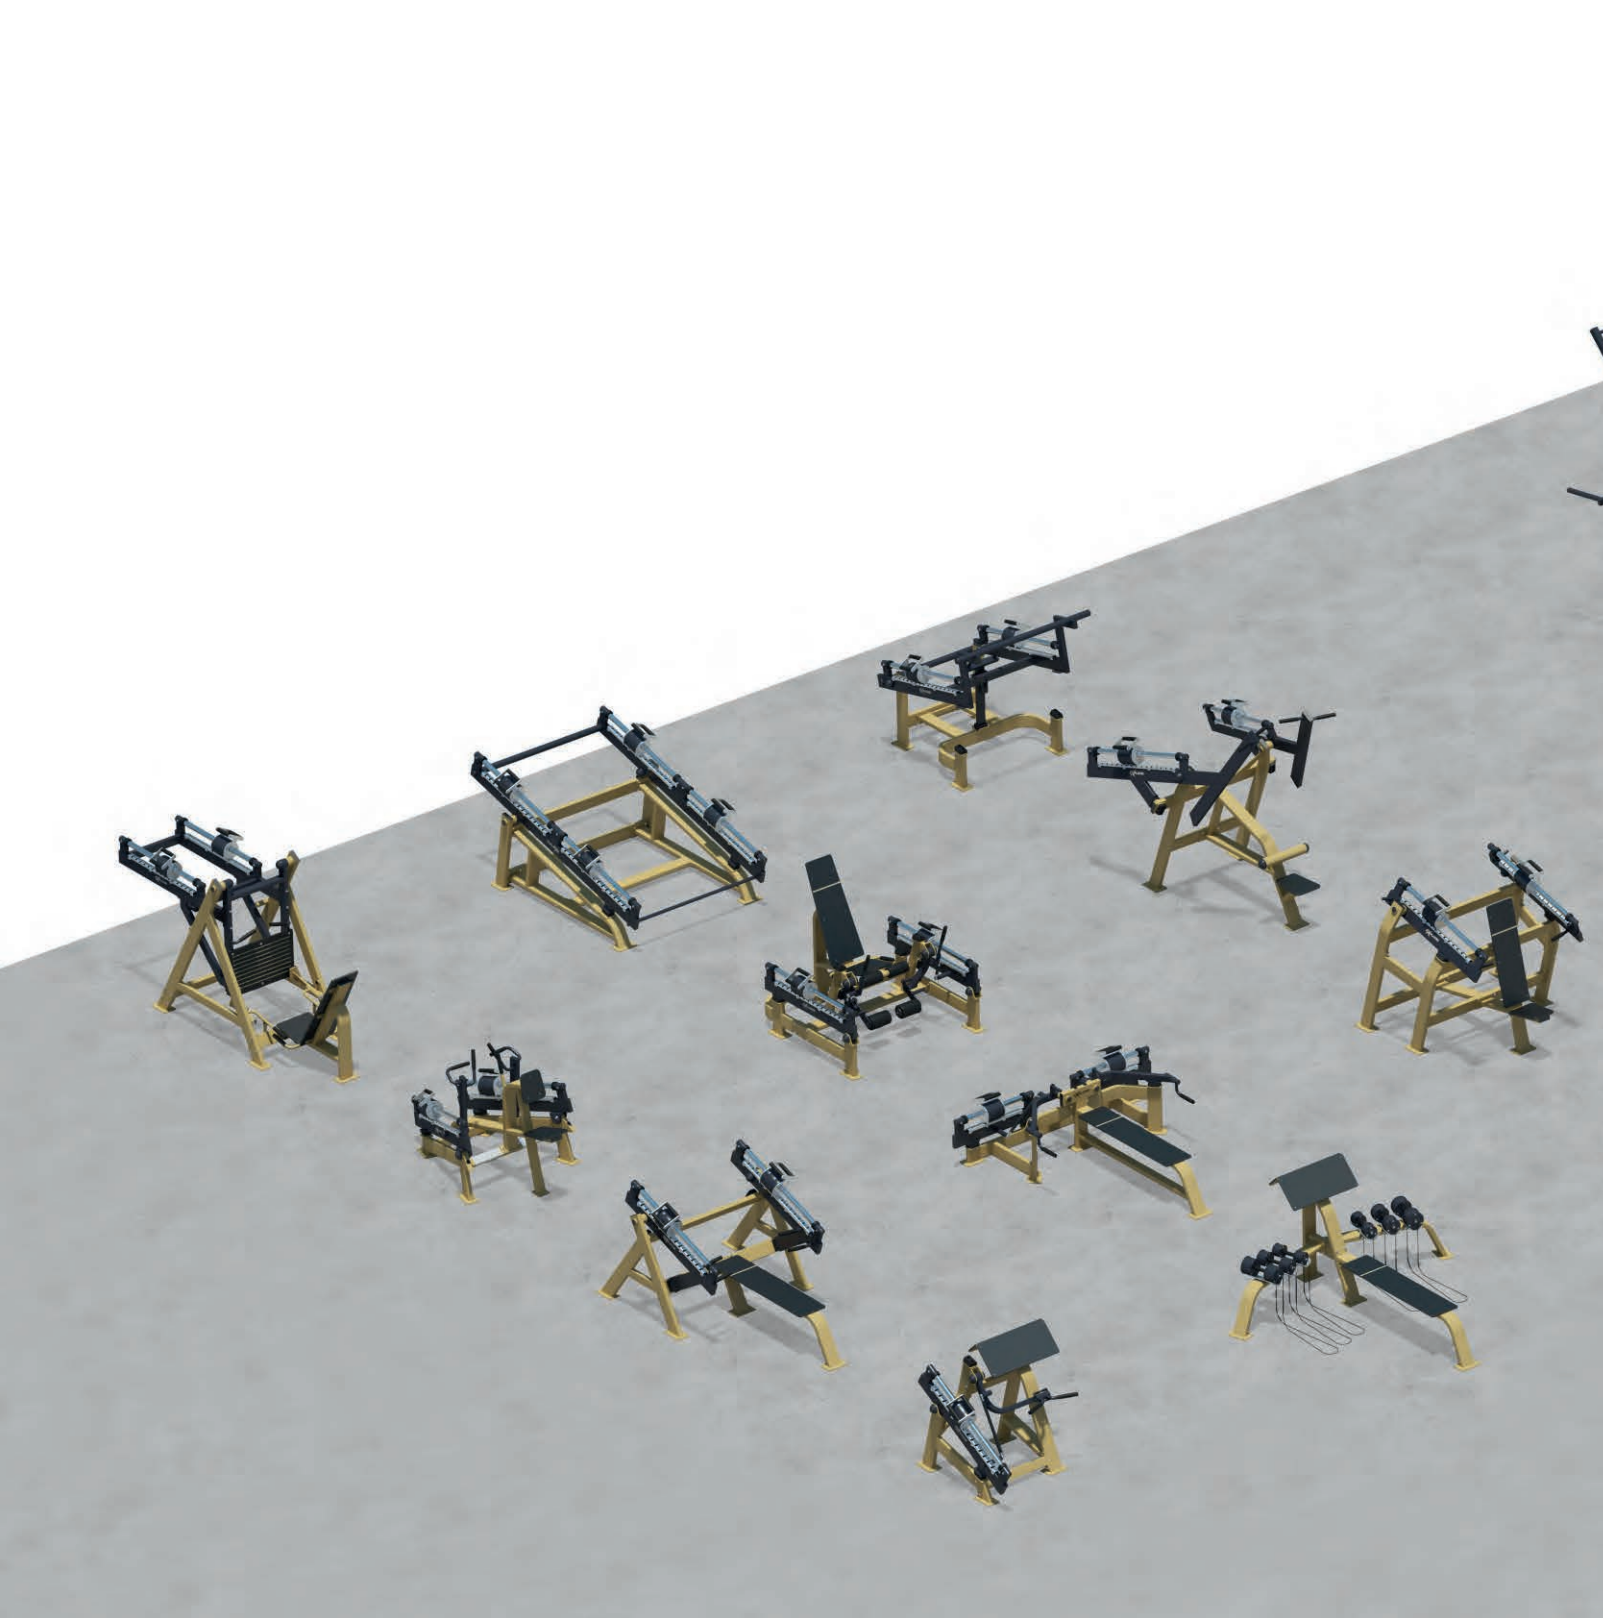



EXPLODE

interatletika™

Interatletika

Шоурум:

м.Київ, вул. Юрія Ілленка, 48



+38 044 391 33 55

+38 050 330 19 34

@ market@interatletika.com



prof.interatletika.ua



prof.interatletika.ua



facebook.com/interatletika